


AKS-STANZGITTER

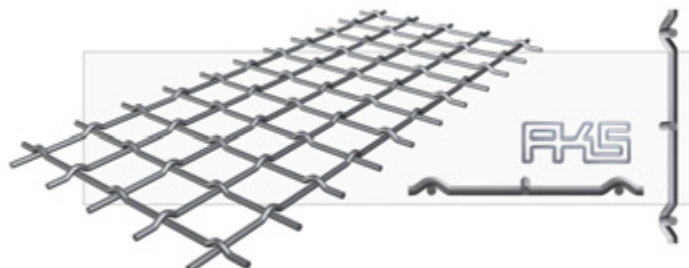

Tafelware Edelstahl

Masche	Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Best.Nr.
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,3 kg	SE 1301
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	4,3 kg	SE 1302
20 x 20 mm	LM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	SE 1303
30 x 30 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	SE 1304
40 x 40 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	2,7 kg	SE 1305
40 x 40 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,5 kg	SE 1306
40 x 40 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	4,5 kg	SE 1307
50 x 50 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	3,6 kg	SE 1308

Rollenware Edelstahl

Masche	Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Best.Nr.
8 x 8 mm	LM 2,0 mm	1,2 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,2 kg	SE 1101
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	1,0 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,3 kg	SE 1102
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	1,2 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,3 kg	SE 1103
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	2,0 x 30 m	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	4,3 kg	SE 1104
15 x 15 mm	LM 2,5 mm	1,5 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,7 kg	SE 1105
20 x 20 mm	LM 2,5 mm	1,2 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	SE 1106
50 x 50 mm	LM 4,0 mm	2,0 x 30 m	Edelstahl 1.4401 (V4A), unbehandelt	OR	3,6 kg	SE 1107


Tafelware verzinkt

(nur bedingt im Außenbereich einsetzbar: Zinkauflage ca. 70g/m²)

Masche	Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Best.Nr.
8 x 8 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,2 kg	SV 1301
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,3 kg	SV 1302
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,3 kg	SV 1303
15 x 15 mm	LM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	SV 1304
20 x 20 mm	LM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	SV 1305
20 x 20 mm	LM 2,5 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	SV 1306
20 x 20 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,0 kg	SV 1307
25 x 25 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,1 kg	SV 1308
30 x 30 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	SV 1309
40 x 40 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	2,7 kg	SV 1310
40 x 40 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	SV 1311
40 x 40 mm	LM 4,0 mm	2.500 x 1.250 mm	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	SV 1312
50 x 50 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	3,6 kg	SV 1313
50 x 50 mm	LM 5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	verzinkter Stahldraht	OR	5,8 kg	SV 1314

Legende: LM = Lichte Maschenweite MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke
 OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen

AKS-STANZGITTER

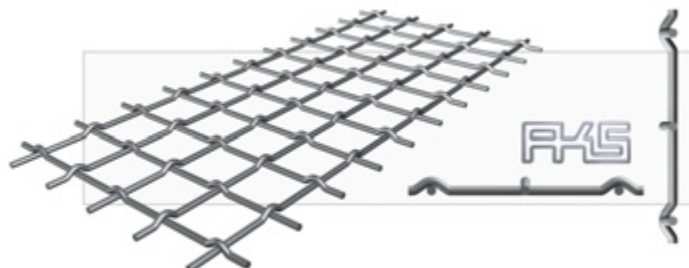

Rollenware verzinkt

(nur bedingt im Außenbereich einsetzbar: Zinkauflage ca. 70g/m²)

Masche	Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Best.Nr.
8 x 8 mm	LM 2,0 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	5,2 kg	SV 1101
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,3 kg	SV 1102
15 x 15 mm	LM 2,5 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	SV 1103
15 x 15 mm	LM 2,5 mm	1,5 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,7 kg	SV 1104
20 x 20 mm	LM 2,5 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	SV 1105
25 x 25 mm	LM 3,0 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,1 kg	SV 1106
30 x 30 mm	LM 3,0 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	3,5 kg	SV 1107
40 x 40 mm	LM 4,0 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,5 kg	SV 1108
50 x 50 mm	LM 4,0 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	3,6 kg	SV 1109
50 x 50 mm	LM 5,0 mm	1,2 x 30 m	verzinkter Stahldraht	OR	5,8 kg	SV 1110

Tafelware blank

Masche	Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Best.Nr.
10 x 10 mm	LM 2,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,3 kg	SB 1301
15 x 15 mm	LM 2,5 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,7 kg	SB 1302
30 x 30 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,5 kg	SB 1303
40 x 40 mm	LM 3,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	2,7 kg	SB 1304
40 x 40 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	4,5 kg	SB 1305
50 x 50 mm	LM 4,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	3,6 kg	SB 1306
50 x 50 mm	LM 5,0 mm	2.000 x 1.000 mm	blanker Stahldraht	OR	5,8 kg	SB 1307

Rollenware blank

Masche	Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Best.Nr.
50 x 50 mm	LM 5,0 mm	2,0 x 30 m	blanker Stahldraht	OR	5,8 kg	SB 1101

Legende: LM = Lichte Maschenweite MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke
 OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen MR = mit Randdraht, d.h. geschlossene Endmaschen