


## PIXX<sup>®</sup> - Perlondrahtnetze


PIXX<sup>®</sup>-Perlondrahtnetze sind aus hochwertigem, transparentem Perlondraht (Polyamid) hergestellt, die Maschen sind geknotet. Das Abspannen von Fenstern, Ornamenten oder ganzen Fassaden etc. kann mit diesem hochwertigen Material fachmännisch durchgeführt werden. PIXX<sup>®</sup>-Perlondrahtnetze sind farblos UV-impregniert und saugen vorhandenes Wasser nur in geringem Maße auf. Die Thermischen Eigenschaften: Kältebeständig bis mindestens -30°C und dauerwärmebeständig bis höchstens +105°C.

(Montagehinweise siehe separates Produktblatt)

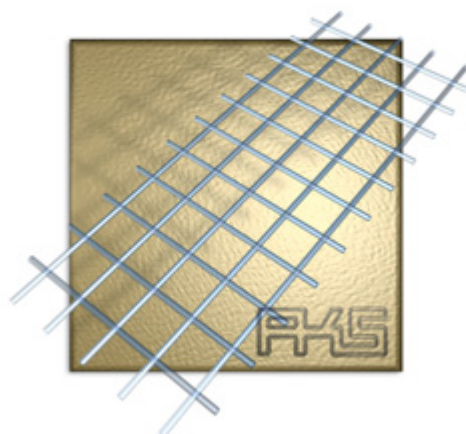

### ZUBEHÖR

1. PIXX-Drahtseil 1.4401 ø1,5 mm 1 x 19 oder ø2,0 mm 7 x 7
2. PIXX-Spannschloss
3. PIXX-Klemmhülsen aus Kupfer
4. PIXX-Klemmhülsenzange
5. PIXX-Drahtseilklemme
6. PIXX-Ösenbolzen
7. PIXX-Ringschraube
8. PIXX-Ringklammer
9. PIXX-Ringklammernzange
10. PIXX-Trägerklemme für T-Träger



Standardmäßig sind folgende Abmessungen lieferbar,  
 Zuschnitte auf Anfrage.

	Maschenweite/Garnstärke	Länge	Breite	Art-Nr.
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	20 x 20 x 0,40 mm	100 m	2 m	PI3334
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	20 x 20 x 0,40 mm	100 m	5 m	PI3344
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	20 x 20 x 0,40 mm	100 m	10 m	PI3354
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	30 x 30 x 0,40 mm	100 m	2 m	PI3330
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	30 x 30 x 0,40 mm	100 m	5 m	PI3340
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	30 x 30 x 0,40 mm	100 m	10 m	PI3350
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	30 x 30 x 0,60 mm	100 m	2 m	PI3331
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	30 x 30 x 0,60 mm	100 m	5 m	PI3341
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	30 x 30 x 0,60 mm	100 m	10 m	PI3351
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	50 x 50 x 0,60 mm	100 m	2 m	PI3332
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	50 x 50 x 0,60 mm	100 m	5 m	PI3342
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	50 x 50 x 0,60 mm	100 m	10 m	PI3352
PIXX <sup>®</sup> - Perlondrahtnetz weiß-transparent	50 x 50 x 0,60 mm	100 m	15 m	PI3362

## PIXX<sup>®</sup> - Perlondrahtnetze

### Montagehinweise

Das Perlondrahtnetz wird schlauchförmig geliefert, d.h. es läuft spitz an beiden Enden zu. Die beiden Spitzen stellen je eine Ecke dar, die beiden anderen Ecken sind mit einer Bandmarkierung gekennzeichnet. Bei der Montage gehen Sie wie folgt vor:

1.  
Fixieren Sie eine Spitze (=Ecke) mit Hilfe von Ringklammern an der vormontierten Rahmenseilkonstruktion und spannen Sie der Netzkante entlang bis zur nächstgelegenen Bandmarkierung (jetzt haben Sie schon eine kürzere Seite des Netzes aufgespannt).
2.  
Befestigen Sie die zweite Ecke (mit der Bandmarkierung gekennzeichnet) an der Rahmenseilkonstruktion mit Hilfe von Ringklammern.
3.  
Verfolgen Sie die Netzkante von dieser Markierung ab bis zur zweiten Netzspitze (dritte Ecke) und befestigen Sie diese wiederum mit Ringklammern an der Rahmenseilkonstruktion.
4.  
Befestigen Sie auch die vierte Ecke (zweite Spitze - mit der Bandmarkierung gekennzeichnet) mit Hilfe von Ringklammern an der Rahmenseilkonstruktion – der Grundaufbau ist erledigt, die Maschen sind jetzt annähernd quadratisch.
5.  
Eventuell haben Sie bei der Netzmontage noch überstehende Maschenreihen übrig, die Sie mit einer gewöhnlichen Schere abschneiden können. Bitte beachten Sie, dass Sie dabei nicht zu knapp an die Knoten heran schneiden, lassen Sie immer mindestens 10 mm Restfaden überstehen.

