


Montage PIXX® - Trägerelement für Dachrinne (Runde Form)

Schritt 1: Die PIXX®-Trägerelemente für Dachrinne werden am Anfang einer jeden Installation bei 0 m und in weiteren Abständen von je 1,0 m befestigt. Die PIXX®-Trägerelemente für Dachrinne (runde Form) müssen an der ersten und letzten, sowie an jeder dritten Montagestelle mit 2 Blindnieten an der Rinnenwulst gegen seitliches Abkippen gesichert werden!



Schritt 2: Das PIXX®-Seil aus Edelstahl mit \varnothing 0,54 mm wird durch das erste Locher geführt, zu einer Schlaufe geformt, durch die PIXX®-Klemmhülse zurückgeführt und mit der PIXX®-Klemmhülsenzange möglichst nah am Loch des PIXX®-Trägerelements zu einer dauerhaften Verbindung mittels einer Schlaufe verpresst.

Schritt 3: Das PIXX®-Seil wird durch das Loch des im Abstand von 1,0 m montierten PIXX®-Trägerelement geführt und bei dem erneut in 1,0 m entfernt montierten PIXX®-Trägerelement auf eine Gesamtlänge von ca. 2 m mit beispielsweise einem Seidenschneider abgeschnitten.

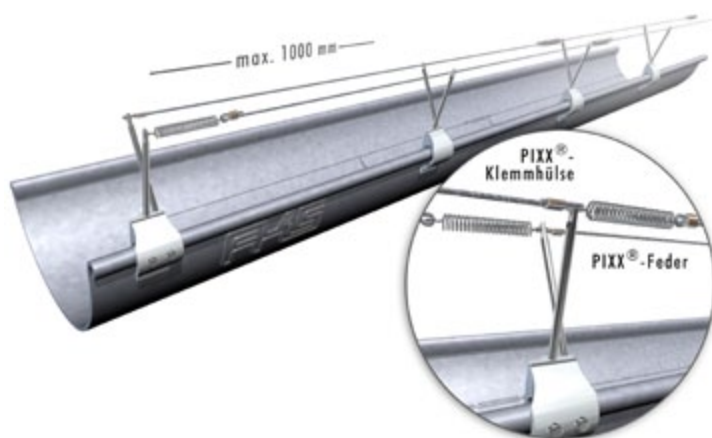

Schritt 4: In das Loch des PIXX®-Trägerelement wird eine PIXX®-Feder eingehängt, diese auf Spannung gebracht, das PIXX®-Seil zu einer (wie in Schritt 2 beschrieben) Schlaufe geformt und verpresst. Die Schlaufe hängt in der auf Zug gebrachten Feder, das Seil ist nun straff gespannt! Danach ist die Öffnung der PIXX®-Feder am PIXX®-Trägerelement etwas zu verpressen, damit die Feder sich nicht lösen kann!

Schritt 5: Dieser Vorgang ist nun auf die gesamte Länge und Tiefe der Seilspann-Montage zu wiederholen, d.h. die Einzellängen der Seile sind maximal 2 m lang und jeweils mit einer Feder gespannt!

Schritt 6: Zu beachten ist, dass die Federn im Wechsel gesetzt werden (siehe Abbildungen der jeweiligen Trägerelemente), da sonst die Tauben über die Federn hinweg laufen könnten!



PRODUKTVARIANTEN

Produkt		Lochung	Art.-Nr.
PIXX® - Trägerelement für Dachrinne (Runde Form)	1 - fach	1 Loch	PI3231
PIXX® - Trägerelement für Dachrinne (Runde Form)	2 - fach	1 Loch	PI3232
PIXX® - Trägerelement für Dachrinne (Runde Form)	1 - fach	3 Löcher	PI3243
PIXX® - Trägerelement für Dachrinne (Runde Form)	2 - fach	3 Löcher	PI3244

ZUBEHÖR

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) PIXX®-Seil 0,54 mm | PI3199 / PI3203 / PI3209 / PI3202 / PI3202 |
| 2) PIXX®-Drahtfedern klein | PI3408 |
| 3) PIXX®-Klemmhülsen | PI3419 / PI3423 |
| 4) PIXX®-Klemmhülsenzange | PI3406 |

