


## Estrichfasern · Stahlfasern Estriche · KE 20 1.7 · EU2600

www.aks-schulz.de · 19.06.2026

[www.aks-schulz.de/eurofil-EU2600-ke2017.html](http://www.aks-schulz.de/eurofil-EU2600-ke2017.html)

### ⊙ KE 20 / 1.7

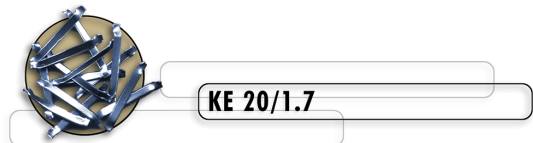

Artikel-Nr.	EU2600
<b>Erscheinungsbild</b>	
Faserlänge	20 mm (± 10 %)
Faserbreite	1,70 mm (± 10 %)
Faserdicke	0,50 mm (± 10 %) mit beidseitigen Endhaken
Anmutung	Kaltband blank
Faseranzahl/kg	ca. 6.600 Stück
<b>Technische Daten</b>	
Oberflächenbeschaffenheit	blankes Kaltband
Zugfestigkeit	700 N/mm <sup>2</sup> (± 15 %)
<b>Liefergrößen</b>	
Verpackung	45 Säcke à 20 kg
Gewicht	900 kg/Palette

### ⊙ Kurzbeschreibung

- lose, blanke Kaltbandfaser mit beidseitigen Endhaken
- zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau (gem. DIN 18560 Teil II: Rissbreitenbeschränkung/Verhinderung von eventuell auftretenden Höhenversätzen der Risskanten
- empfohlene Dosiermenge für Zementestrichen im Wohnungsbau: 20-25 kg/m<sup>3</sup>

### ⊙ Vorteile

Preiswerte Kaltbandfaser, gute Einmischbarkeit (bei etwas verzögerter Beimischung) und Verteilung im Estrichmörtel

### ⊙ Anwendung/Einsatzgebiete

Zugabe von 20-25 kg/m<sup>3</sup> zur Bewehrung von Zementestrichen im Wohnungsbau