
Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Estrichfasern · Kunststoff-Fasern · PF 18/50 · EU3403

www.aks-schulz.de · 04.11.2026
www.aks-schulz.de/eurofil-EU3403-pf1850.html

PF 18/50

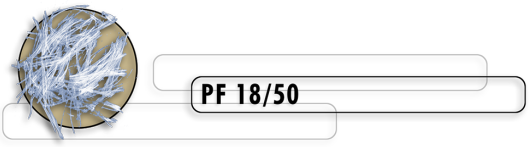

Artikel-Nr.	**EU3403**
Fasererzeugnis	
Fasergattung	reines Polypropylen (PP)
Erscheinungsbild	
Farbe	weiss/transparent
Faserlänge	18 mm (± 10%)
Technische Daten	
Spezifisches Gewicht	0,91 g/ccm
Faserdurchmesser	50 µm (± 10%)
Elastizitätsmodul	300 N/mm² (± 15%)
Reißdehnung	340-400 N/mm²
Reißfestigkeit	ca. 10-12 %
Schmelzpunkt	160 °C
Entzündungstemperatur	> 320 °C
Liefergrößen	
Verpackung	20 Kartons à 22 Beutel à 910 g
Gewicht	400,40 kg/Palette

Kurzbeschreibung

Hochwertige, alkaliresistente, fibrillierte Polypropylenfaser zur Reduzierung von Früh-Schwindrissen bei einer Dosierung von 0,91 kg/m³.

Vorteile

Leichte Einmischbarkeit, sehr gute Verteilung in der gesamten Matrix, absolut alkaliresistente Kunststoff-Faser.

Anwendung/Einsatzgebiete

Zugabe von 1 Portionsbeutel = 0,91 kg/m³ zur Reduzierung von Früh-Schwindrissen im Estrich- und Industriefussbodenbau sowie im Betonbau (in Bereichen, in denen nicht nach DIN1045 gearbeitet wird!)