Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de


IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Seil-Systeme · Spezielle Einsatzbereiche · Trägerelement für Rohre · PI3237-PI3619

www.aks-schulz.de · 04.11.2026
www.aks-schulz.de/taubenabwehr-seilsysteme-traegerrohr.html


Trägerelement für Rohre

Das Trägerelement für Rohre ist aus Edelstahl hergestellt und wird an Rohren oder Geländern montiert.
Durch Edelstahlseile, die mit Hilfe von Federn und Klemmhülsen an den Trägerelementen gespannt werden, wird das Absitzen der Tauben wirksam verhindert.
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1 m betragen, die Seillänge je Feder maximal 2 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.
Alle Trägerelemente sind mit einem Unterflugschutz versehen!
Dieses Seil-System ist für die niedrigste Besiedlungsdruckstufe geeignet.
(siehe auch Montageanleitung)
(siehe auch Zubehör)





Artikel-Nr.	**siehe Tabelle**
Durchmesser Pins	4,0 mm
Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite	12 mm
Verpackung	einzeln

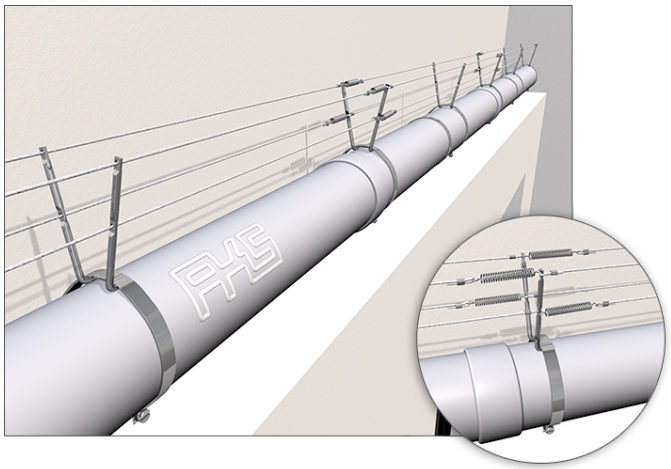

	Produktvarianten	Pins	Durchmesser	Art.-Nr.
	mit Mutter + Schraube	2	ca. 60-70 mm	PI3237
	mit Schneckengewinde	1	ca. 19-28 mm	PI3610
	mit Schneckengewinde	1	ca. 26-38 mm	PI3611

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

	mit Schneckengewinde	2	ca. 38-50 mm	PI3612
	mit Schneckengewinde	2	ca. 58-75 mm	PI3613
	mit Schneckengewinde	2	ca. 77-95 mm	PI3614
	mit Schneckengewinde	2	ca. 80-100 mm	PI3618
	mit Schneckengewinde	2	ca. 100-120 mm	PI3619