Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de


IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975


Taubenabwehr - Seil-Systeme · Gesimse · Trägerelement auf Edelstahlbasis · PI3281-PI3292

www.aks-schulz.de · 04.11.2026
www.aks-schulz.de/taubenabwehr-seilsysteme-traegeredelstahl.html

Trägerelement auf Edelstahlbasis


für Gesimse, Attiken und Brüstungen
















Das Trägerelement auf Edelstahlbasis ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich (1 bis 11-fach mit Unterflugschutz).
Der Abstand von Trägerelement zu Trägerelement sollte maximal 1 m betragen, die Seillänge je Feder maximal 2 m, da sonst das Seil mit der Zeit zu stark durchhängt.
Dieses Seil-System ist für die niedrigste Besiedlungsdruckstufe geeignet.
(siehe auch Montageanleitung)
(siehe auch Zubehör)

Artikel-Nr.	**PI3281 - PI3292**
Durchmesser / Höhe	4,0 mm / 98 mm
Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite x Dicke	30 x 2 mm
Basis Lochungen ø	6 mm
Verpackung	einzeln

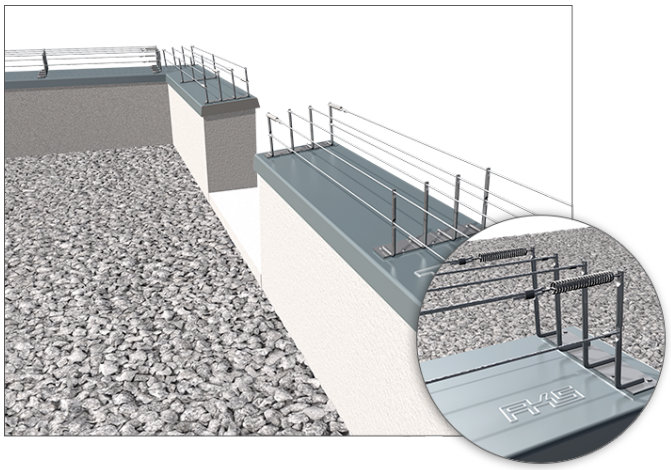

	Produktvarianten	Breite	Löcher	Art.-Nr.
	1-fach mit Unterflugschutz	ca. 36 mm	2	PI3281
	2-fach mit Unterflugschutz	ca. 60 mm	3	PI3282
	3-fach mit Unterflugschutz	ca. 110 mm	5	PI3283
	4-fach mit Unterflugschutz	ca. 160 mm	7	PI3284

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

	5-fach mit Unterflugschutz	ca. 210 mm	9	PI3285
	6-fach mit Unterflugschutz	ca. 260 mm	10	PI3286
	7-fach mit Unterflugschutz	ca. 310 mm	12	PI3287
	8-fach mit Unterflugschutz	ca. 360 mm	14	PI3288
	9-fach mit Unterflugschutz	ca. 410 mm	15	PI3289
	10-fach mit Unterflugschutz	ca. 460 mm	16	PI3290
	11-fach mit Unterflugschutz	ca. 510 mm	18	PI3291
	12-fach mit Unterflugschutz	ca. 560 mm	21	PI3292