
Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de


IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Taubenabwehr - Elektro-Systeme · Elektro-Systeme · Elektrosystem Fix für Dachrinne · PI3502

www.aks-schulz.de · 04.11.2026
www.aks-schulz.de/taubenabwehr-elektro-PI3502-elektrofixdachrinne.html

Elektrosystem "Fix"für Dachrinne



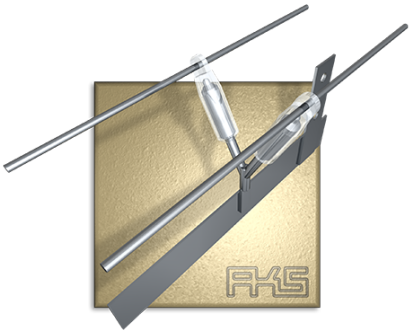


Das Elektrosystem "Fix" für Dachrinne verhindert durch kontinuierliche Stromimpulse wirksam das Absitzen von Tauben auf der Wulst von Dachrinnen.

Die im Abstand von ca. 40 mm parallel verlaufenden Edelstahlstangen (ø 2,0 mm) aus Werkstoff-Nr. 1.4301 werden in ca. 45 mm Höhe von UV-stabilisierten Isolatoren aufgenommen. Die Basisleiste, auf der die 4 Halter für die Isolatoren angeschweißt sind, ist 18 mm breit und 1 m lang.

Der Stromimpuls wird durch einen Stromstoßgenerator erzeugt. Der ungefährliche Stromstoß ist für die Tauben unangenehm und verhindert somit ein erneutes Absitzen in hohem Maße.

Die Edelstahlleiste an der inneren Vorderkante der Dachrinne anlegen, unter die Federn des Dachrinnenbügels schieben und die Befestigungslaschen einfach mit der Hand über die Wulst biegen, notfalls mit der Kombizange fixieren. Durch ein an jedem Blechstreifen vorhandenes Loch kann die Leiste noch zusätzlich genietet, geschraubt oder geklebt werden.

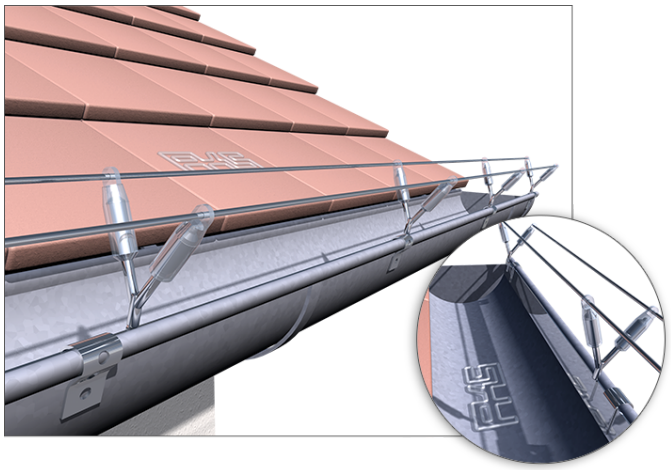

(siehe auch Montage)
(siehe auch Zubehör)

Elektrosystem "Fix" für Dachrinne		**Art.-Nr.**
Komplettsystem (Bedarf für 1 m) bestehend aus:		**PI3502**
"Fix" für Dachrinne Leiste mit 8 Stück Isolatoren	1 Stück	
Edelstahlstange ø 2,0 mm / 1,00 m lang	2 Stück	
Verbindungsfeder 2 x 50 mm Edelstahl	2 Stück	PI3519
Verpackung		30 m (30 x 1m)

Optionale Bauteile siehe Zubehör.