Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975


Drahtgitter und -gewebe · Stanzgitter · Stanzgitter Rollenware

www.aks-schulz.de · 03.11.2026
www.aks-schulz.de/drahtgitter-stanzgitter-rolle.html

Stanzgitter - Rollenware

Das Produkt

Stanzgitter kommen in Gebieten zum Einsatz, wo einseitig glatte Oberflächen gefordert sind, z.B. bei Regalböden, Käfigböden, Stapelbehälterwänden etc.
Die Stanzgitter sind standardmäßig als Tafelware (in Größen von 2 x 1 m und 2,5 x 1,25 m, von 8 bis 50 mm Maschenweite bei ø 2,0 bis 5,0 mm Drahtstärke) und als Rollenware (30 m Länge, in Breiten von 1,0 bis 2,0 m) in den genannten Dimensionen aus blanken, verzinkten oder Edelstahldrähten erhältlich.

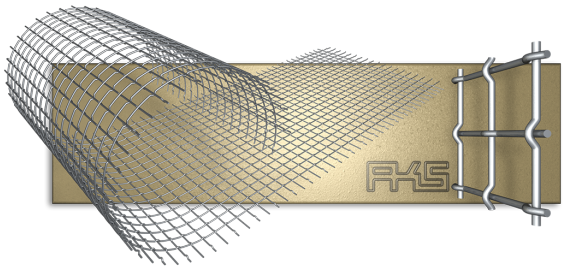

Stanzgitter Rollenware Edelstahl

Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM	2,0 mm	1,25 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	5,2 kg	SE1101
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	1,0 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,3 kg	SE1102
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	1,25 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,3 kg	SE1103
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	2,0 x 30 m	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	OR	4,3 kg	SE1104
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	1,5 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	4,7 kg	SE1105
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	1,25 x 30 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	SE1106
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	2,0 x 30 m	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbehandelt	OR	3,6 kg	SE1107

Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen

Stanzgitter Rollenware verzinkt

Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM	2,0 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	5,2 kg	SV1101
10 x 10 mm	LM	2,0 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,3 kg	SV1102
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,7 kg	SV1103
15 x 15 mm	LM	2,5 mm	1,5 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,7 kg	SV1104
20 x 20 mm	LM	2,5 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	3,5 kg	SV1105
25 x 25 mm	LM	3,0 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,1 kg	SV1106
30 x 30 mm	LM	3,0 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	3,5 kg	SV1107
40 x 40 mm	LM	4,0 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	4,5 kg	SV1108
50 x 50 mm	LM	4,0 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	3,6 kg	SV1109
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	1,25 x 30 m	aus verzinkten Drähten	OR	5,8 kg	SV1110

Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen

Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

⊙ Stanzgitter Rollenware blank

Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
50 x 50 mm	LM	5,0 mm	2,0 x 30 m	blanker Stahldraht	OR	5,8 kg	SB1101

Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen