Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Drahtgitter und -gewebe · Wellengitter · Wellengitter Rollenware

www.aks-schulz.de · 24.11.2026
www.aks-schulz.de/drahtgitter-wellengitter-rolle.html

Wellengitter - Rollenware

Das Produkt

Wellengitter werden standardmäßig als Tafelware (in Größen von 2 x 1 bis 5 x 2 m, von 10 bis 50 mm Maschenweite bei ø 1,6 bis 5,0 mm Drahtstärke) aus den oben genannten Werkstoffen als auch aus Aluminium gefertigt.
Die eher selten gefragte Rollenware können wir Ihren Wünschen entsprechend auf Anfrage anbieten.

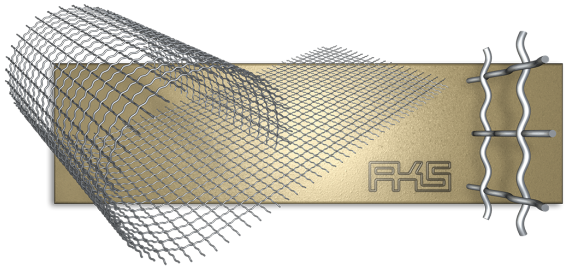

Wellengitter Rollenware Edelstahl

Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
8 x 8 mm	LM	1,6	1,0 x 25 m	Edelstahl 1.4301, unbehandelt	OR	3,5 kg	WE1101

Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen

Wellengitter Rollenware verzinkt

Masche		ø Draht	Abmessung	Material	Ausf.	Gewicht ca./qm	Art.-Nr.
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	1,0 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1101
10 x 10 mm	LM	1,8 mm	1,5 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	4,2 kg	WV1102
15 x 15 mm	LM	2,0 mm	1,0 x 25 m	verzinkter Stahldraht	OR	3,1 kg	WV1103

Legende:
LM = Lichte Maschenweite · MM = Mitte/Mitte Draht, d.h. Lichte Maschenweite + Drahtstärke · OR = ohne Randdraht, d.h. offene Endmaschen · MR = mit Randdraht, d.h geschlossene Endmaschen