Astrid K. Schulz GmbH & Co. Handelsgesellschaft KG
Weinbergstraße 42
D-74360 Ilsfeld-Auenstein
Telefon +49 7062 - 63450
Telefax +49 7062 - 64499
info@aks-schulz.de
www.aks-schulz.de

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER SEIT 1975

Estrich- und Heizungsgitter · AKS - Gitter®


www.aks-schulz.de · 02.11.2026
www.aks-schulz.de/estrichgitter-aksgitter.html


AKS - Gitter®

Das Produkt

Das Original AKS-Gitter® steht seit 1975, also seit über 40 Jahren für die klassische Form der Estrichbewehrung.
Estrichgitter laut DIN 18560 - Estriche im Bauwesen - Teil 2 "zur Bewehrung von Estrichen auf Dämmschicht ... kann insbesondere bei Zementestrichen zur Aufnahme von Stein- und keramischen Belägen zweckmässig sein, weil dadurch die Verbreiterung von eventuell auftretenden Rissen und der Höhenversatz der Risskanten vermieden werden."
Folgende Parameter sind zu verwenden:
Maschenweite: 50 x 50 mm, Stabdurchmesser: ø 2,0 mm, Stahlfestigkeit: 500 N/mm²
Unsere Empfehlung: AKS-Gitter® I, verzinkt mit integrierten Abstandhaltern

- liegen, vom Mörtel ummantelt, immer richtig
- sind problemlos zu verlegen, Überlappung 1 Maschenweite
- "schwimmen" insbesondere in Fliessestrichen nicht auf
- verursachen keine Beschädigungen der Isolierung und Folien

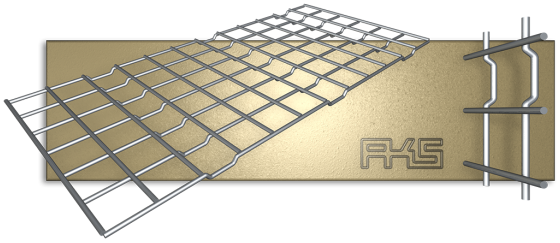

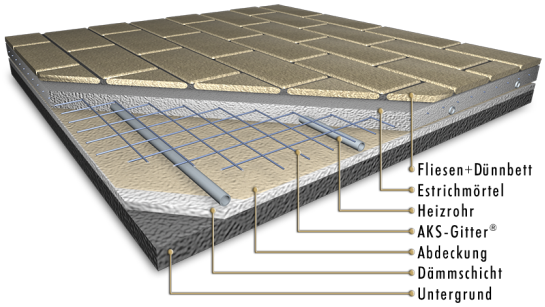

AKS - Gitter®

Bezeichnung		Material	Maschenweite	Drahtstärke	Abmessung	Verpackung	Art.-Nr.
AKS-Gitter® I, verzinkt	aus verzinkten Drähten mit Abstandhalter		50 x 50 mm	2,0 mm	1.000 x 2.000 mm	500 Tafeln = 1000 m²/Palette	AK1100
AKS-Gitter® II, roh	aus blanken Drähten		75 x 75 mm	2,0 mm	1.200 x 2.000 mm	400 Tafeln = 960 m²/Palette	AK1400
AKS-Gitter® Edelstahl	Werkstoff-Nr. 1.4301 unbehandelt		50 x 50 mm	2,0 mm	1.002 x 2.002 mm	400 Tafeln = 800 m²/Palette	AK1501